

ホウショウ ナイロンスリング

— 傷つきやすい吊り荷に強力なパワーを発揮 — **特許**


安全基準が一目でわかる!



青いラインが見えたら
取り替え時期です。




東レ原系使用!




あや織り

- ソフトに、確実に吊り上げます。
- 安全性抜群、作業効率アップ。
- 優れた耐久性で経済的。
- 2重のアイ部で完璧な安全性。

ⅢE形

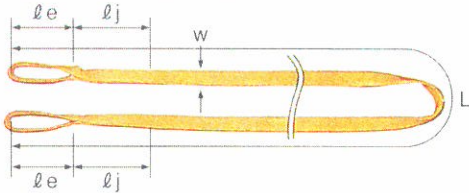

ⅢN形

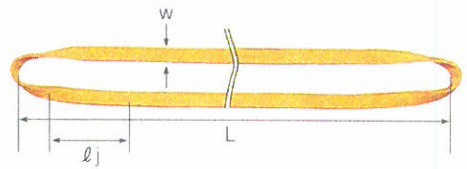

仕様(ⅢE形)両端アイ形

形 式	基本使用荷重	ベルト幅	アイ長さ	縫製部長さ	全 長 (L)
	t	W(mm)	le(mm)	lj(mm)	
ⅢE-25	0.8	25	200	200	1m以上0.5mおき
ⅢE-50	1.6	50	280	200	
ⅢE-75	2.5	75	330	300	1.5m以上0.5mおき
ⅢE-100	3.15	100	380	300	
ⅢE-150	5.0	150	420	350	2m以上0.5mおき
ⅢE-200	6.3	200	500	400	


仕様(ⅢN形)エンドレス形

形 式	基本使用荷重	ベルト幅	縫製部長さ	全 長 (L)
	t	W(mm)	lj(mm)	
ⅢN-25	1.6	25	200	1m以上0.5mおき
ⅢN-50	3.15	50	200	
ⅢN-75	5.0	75	300	1.5m以上0.5mおき
ⅢN-100	6.3	100	300	
ⅢN-150	10.0	150	350	2m以上0.5mおき
ⅢN-200	12.5	200	400	


ⅢE形・ⅢN形の全長(L)は標準寸法です。標準寸法以外に、ご希望に応じた長さのスリングを製作いたします。

■コーナーバンド 角張ったもの、鋭利なコーナーにはコーナーバンドをご使用ください!

A形(片面用)



B形(マジックテープ付き)



C形(筒形)

